

KOMBISPEICHER

JHKE/F 1500

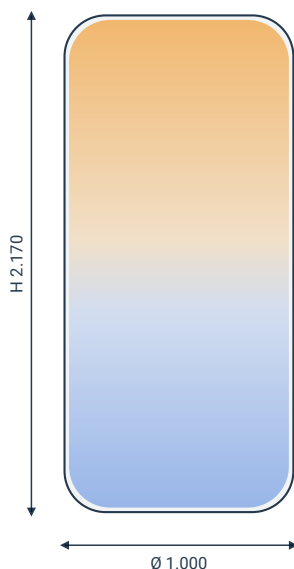
ohne Dämmung

Speicher in Speicher System ohne Wärmetauscher

Art.-Nr. **1591500**

JHKE/F Typ 1500 · Kombispeicher Tank in Tank

EAN 4250659506286

MASSE UND GEWICHTE


Ø ohne Dämmung	1.000 mm
Höhe	2.170 mm
Kippmaß	2.325 mm
Gewicht	263 kg

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN
VOLUMEN

Nenninhalt	1232
Nenninhalt Blase	268

DRUCK

Betriebsdruck Speicher	3 bar
Betriebsdruck Blase	6 bar

SONSTIGES

Flansch unten	220 / 290 mm
---------------	---------------------

AUSSCHREIBUNGSTEXT
Tank in Tank Kombispeicher ohne WT

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen mit Rostschutz, innen roh. Trinkwasserblase innen emailliert nach DIN 4753. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	1232 L
Nenninhalt Blase	268 L
Betriebsdruck Speicher max.	3 bar

Prüfdruck Speicher	4,5 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebsdruck Blase	6 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C
Flansch unten	220 / 290

Ausrüstung

- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- (Systemanschl. inkl. Schichtleitblech)
- 4 x ½" Muffe (Regelmuffen)

- 1 x ½" Muffe (Entlüftung)
- 2 x 1" Muffe (Warm- u. Kaltwasser)
- 1 x 1" Muffe (Zirkulation)
- 1 x ½" Muffe (Fühler Brauchwasser)
- 1 x 1 ¼" Muffe (Magnesiumanode)
- 1 x 1 ½" Muffe (E-Heizung)

Die Systemanschlusstutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 1000 x 2170 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH

Match-Code JHKE/F 1500

Gewicht ~263 kg

Kippmaß 2325 mm

EAN13 4250659506286

