KOMBISPEICHER

# JHKE/R2 825

## ohne Dämmung

Speicher in Speicher System mit zwei Wärmetauscher

Art.-Nr. **161825** JHKE/R2 Typ 825 · Kombispeicher Tank in Tank EAN 4250659506385

## MASSE UND GEWICHTE

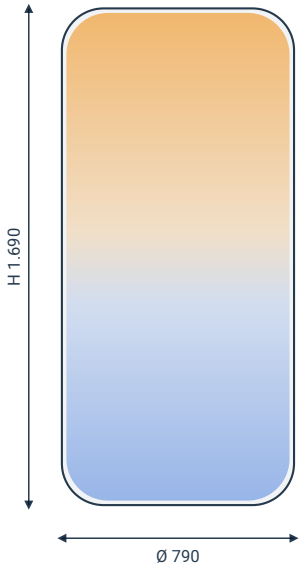


| | |
|---|---|
| Ø ohne Dämmung | **790 mm** |
| Höhe | **1.690 mm** |
| Kippmaß | **1.800 mm** |
| Gewicht | **243 kg** |

## ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

## TECHNISCHE DATEN

### VOLUMEN

| | |
|---|---|
| Nenninhalt | **500** |
| Nenninhalt Blase | **188** |

### WÄRMETAUSCHER

| | |
|---|---|
| WT Fläche unten | **2,4 m²** |
| WT Fläche oben | **1,8 m²** |

### DRUCK

| | |
|---|---|
| Betriebsdruck Speicher | **3 bar** |
| Max. Druck WT | **6 bar** |
| Betriebsdruck Blase | **6 bar** |

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

**Tank in Tank Kombispeicher mit 2 WT**

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen mit Rostschutz, innen roh. Trinkwasserblase innen emailliert nach DIN 4753. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

| | |
|---|---|
| Nenninhalt | 500 L |
| Nenninhalt Blase | 188 L |
| Betriebsdruck Speicher max. | 3 bar |
| Prüfdruck Speicher | 4,5 bar |
| Minimaldruck Speicher | +0 bar |
| Betriebsdruck Blase | 6 bar |
| Betriebstemperatur max. | 95°C |
| min. Temperatur | 20 °C |
| WT Fläche oben | 1.8 m² |
| WT Fläche unten | 2.4 m² |
| Max. Druck WT | 6 bar |

Juratherm GmbH
Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 921 151344-0
info@juratherm.com


Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.
Für evtl. Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

**Ausrüstung**

- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- (Systemanschl. inkl. Schichtleitblech)
- 4 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 1 x ½" Muffe (Entlüftung)
- 2 x 1" Muffe (Warm- u. Kaltwasser)
- 1 x 1" Muffe (Zirkulation)
- 1 x ½" Muffe (Fühler Brauchwasser)
- 1 x 1 ¼" Muffe (Magnesiumanode)
- 1 x 1 ½" Muffe (E-Heizung)
- 4 x 1" Muffe (Wärmetauscher)

Die Systemanschlussstutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 790 x 1690 (Ø x H) mm

| | |
|---|---|
| Hersteller | Juratherm GmbH |
| Match-Code | JHKE/R2 825 |
| Gewicht | ~243 kg |
| Kippmaß | 1800 mm |
| EAN13 | 4250659506385 |