

EDELSTAHL V4A

JHLS 160

Silber


Edelstahlspeicher mit 1 Wärmetauscher Doppeltgewickelt

Art.-Nr. **506160**

JHLS Typ 160 · Hochleistungs Edelspeicher

EAN 4250659515189

MASSE UND GEWICHTE

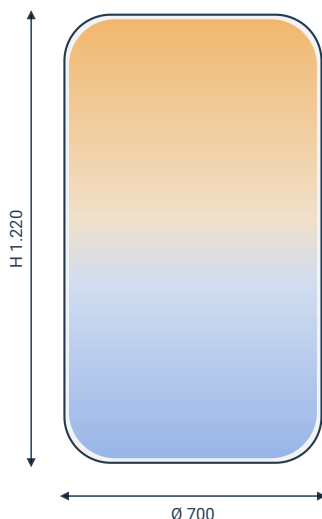

Ø mit Dämmung	700 mm
Höhe mit Dämmung	1.220 mm
Kippmaß	1.150 mm
Gewicht	66 kg
Dämmstärke	100 mm

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt **172**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten **1,4 m²**

Leistungskennzahl unten **2,8**

DRUCK

Betriebsdruck Speicher **10 bar**

Max. Druck WT **20 bar**

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert) **100 mm**

Isolierungsfarbe **Silber**

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse **B**

ErP - Wärmeverlust (W) **50 W**

ErP - Wärmeverlust (kWh) **1,21 kWh**

ErP - Inhalt **172**

SONSTIGES

Flansch unten **120/180 mm**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der JHLS ist ein hocheffizienter, stehender und indirekt beheizter Brauchwasserspeicher, der durch seine innovative Technologie eine zuverlässige

und leistungsstarke Warmwasserbereitung gewährleistet. Er eignet sich optimal für eine Vielzahl moderner Anwendungen, darunter:

- Heizkessel mit hoher Effizienz, - fortschrittliche Wärmepumpensysteme, - nachhaltige Fernwärmeversorgung, - sowie effektive Nutzung von Abwärmequellen.

Dank seiner robusten Bauweise und herausragenden Wärmespeicherkapazität stellt der JHLS eine ideale Lösung für anspruchsvolle Anforderungen in privaten, gewerblichen u. industriellen Umgebungen dar. Er garantiert eine langlebige, energieeffiziente und leistungsstarke Versorgung mit Brauchwasser.

bestehend aus Edelstahl V4A 1.4571/1.4404

komplett tauchgebeizt und passiviert.

Nenninhalt	172 L
Betriebsdruck Speicher	10 bar
Min. Betriebsdruck Speicher	0 bar
Max. Betriebstemperatur	95°C
Min. Temperatur	4 °C

100 mm Neodul Isolierung
abnehmbar!

Isolierungsfarbe Silber

ErP - Klasse B

ErP - Wärmeverlust (W) 50 W

WT Fläche unten 1,4 m²

Max. Druck WT 20 bar

Max. Betriebstemp. WT 200°C

Doppeltgewickelter Wärmetauscher

Flansch unten 120/180 mm

Abmessungen mit Isolierung

- 700 x 1220 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH

Match-Code JHLS 160 Silber

Gewicht ~66 kg

Kippmaß 1150 mm

EAN13 4250659515189