

PUFFERSPEICHER

PFW 500

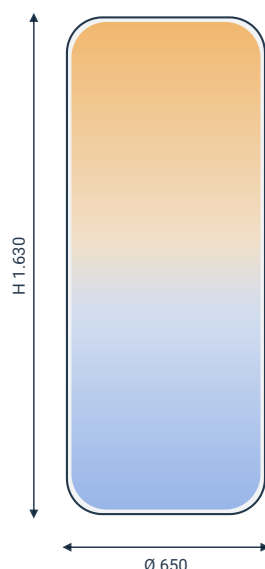
ohne Dämmung

Multifunktionsspeicher · Komplettlösung durch Direktmontage

Art.-Nr. **3715001**

PFW Typ 500 · ohne Wärmetauscher

EAN 4250659513482

MASSE UND GEWICHTE


Ø ohne Dämmung	650 mm
Höhe	1.630 mm
Kippmaß	1.657 mm
Gewicht	112 kg

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN
VOLUMEN

Nenninhalt

480
DRUCK

Betriebsdruck Speicher

4,5 bar

Prüfdruck Speicher

7,8 bar
AUSSCHREIBUNGSTEXT
PFW Multifunktionsspeicher

Komplettlösung für Heizung, Frischwasser und solare Nutzung für Ein.-Zwei.- oder Mehrfamilienhäuser.

Sie ermöglichen die permanente Verfügbarkeit von heißem Wasser ohne Temperaturschwankungen zur Entnahme von Frischwasser mithilfe einer Frischwasserstation im Durchlaufprinzip.

Die Frischwasserstation sowie die beiden Heizkreisstationen können direkt am Speicher angebracht werden. Die interne Verrohrung sorgt für die ideale Schichtung innerhalb des Speichers. Unser Multifunktionsspeicher PFW-R wurde in Zusammenarbeit mit der Fa. Tuxhorn entwickelt. Die passenden Komponenten finden Sie im Produktportfolio von Tuxhorn.

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen.

Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölfefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	480 L
Betriebsdruck Speicher	4.5 bar
Prüfdruck Speicher	7.8 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C

Ausrüstung

- 5 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 3 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl. Schichtleitblech
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 4 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 2x 1" AG Flachdichtend für schnellen
- Anschluss
- 4x 1" AG Flachdichtend für die Stationen

Die Systemanschlussstutzen sind in 180° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 650 x 1630 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH

Match-Code PFW 500

Gewicht ~112 kg

Kippmaß 1657 mm

EAN13 4250659513482

